



DS-2CD732F(-E) IP купольная камера



- Встроенная Linux ОС
- Аппаратное сжатие DaVinci TI
- H.264 / MPEG-4 Дуальный поток видеосжатия реал.вр. 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
- SDHC карта для локального хранения
- Поддерживается IE client для сетевого просмотра
- Детекция движений с нотификацией в клиентскую часть на компьютере

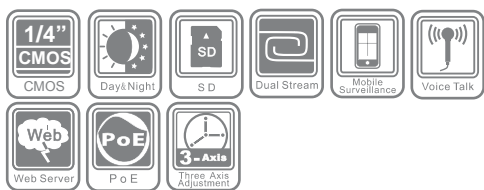

Величина:

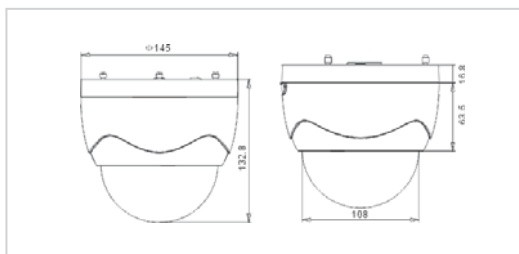

Спецификации

		DS-2CD732F-E
Камера	Датчик изображений	1/4 дюйм. CMOS
	Эффективные пикс.	640 (H) × 480 (V)
	Мин. иллюминация	0.4Люкс @ F1.2
	День & ночь	Электрон.
	Объектив	3.5-8мм @ F1.6 / M12 / Ручная ирисовая диафрагма объектива
Стандарт сжатия	Видео вывод	1Vp-р комбин. выход (75Ω/BNC)
	Видеосжатие	H.264 или MPEG-4
	Скорость передачи	32 K ~ 2M, регулируемо (8Mbps максимально)
Изображение	Аудиосжатие	OggV или bis
	Разрешение изобр-й	704 × 576, 640 × 480, 528 × 384, 704 × 288, 352 × 288, 176 × 144
Функции	Кадровая скорость	25fps (704 × 576)
	Детекция движений	Поддерживается
	Дуальный поток	Поддерживается
	Локал. запись на SD карту	Поддерживается
	Тактовый импульс	Поддерживается
	Защита паролем	Поддерживается
Интерфейс	Протоколы	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.)
	Аудио ввод	1 канал (2.0 ~ 2.4Vp-р,1kΩ)
	Аудио вывод	1 канал (Уровень сигнала на линии, 600Ω)
	Передача	1 RJ45 10M / 100M самонастр-ся Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс
	Ввод тревог	1-канал. ввод сигнала
Общие	Вывод тревог	1-канал сигнал. релейный вывод
	Питание	12VDC, ±10%, (-E) с поддержкой PoE (Power over Ethernet)
	Потребляемая мощность	3W MAX
	Рабочая температура	-10°C ~ 60°C
	Размер	Ф145 × 132.8 (Ф5.75" × 5.26")
	Вес	900 г (1.98lbs)