


Инструкция по эксплуатации

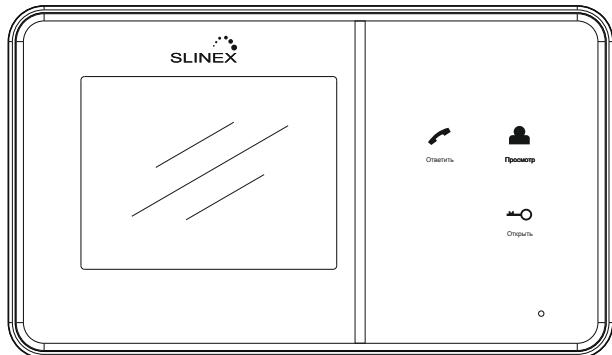


4-х проводный Видеодомофон GS-35

1

2. Комплект поставки


Что включено



3.5" TFT- LCD монитор




Набор шурупов



Крепление монитора




Инструкция



Адаптер питания и кабель

3. Установка

Схема установки

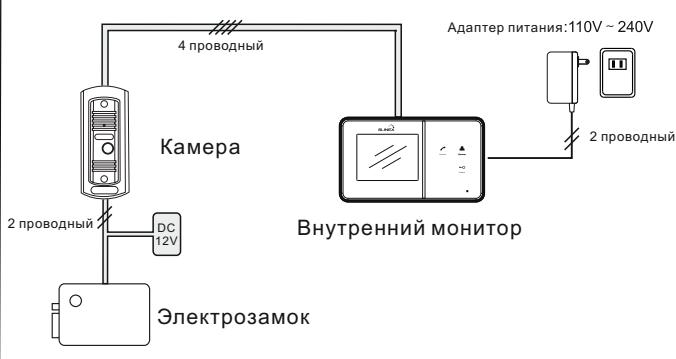

1. Характеристики

Основные характеристики

Просмотр камер, переговоры, открытие, аудио / видео выход, ночное видение, автоматическое отображение, автоматическое отключение и т.д.

Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь между монитором внутри и внешней камерой. Нажатием кнопки, вы можете общаться с посетителем.

Высокочеткое изображение



Камера стандартного разрешения и 3,5-дюймовый TFT-дисплей делает изображение ярким и четким

Простота установки и использования

Он очень прост в установке, использовании и обслуживании.


4. Монитор

1. Монитор

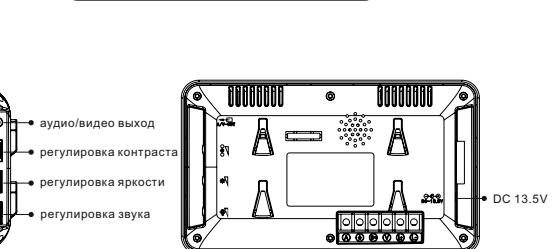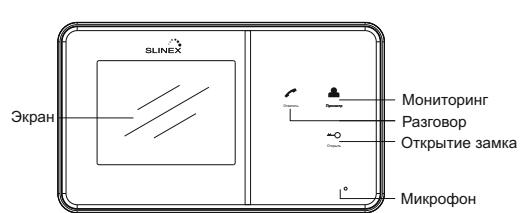


5. Установка

1. Установка монитора



Оптимальная высота установки монитора 145-160 см от пола
(Это данные только для справки)



Прикрутите настенный кронштейн с помощью шурупов к стене и укрепите монитор на кронштейне

6. Схема монтажа

Схема - один к одной



Заметка

- Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания.
- Расстояние между камерой и монитором должно быть менее 50 метров.
- Для четкого изображения, рекомендуется использовать медный провод 4 × 0.75мм.
- При необходимости двух камер на одном мониторе или два монитора и две камеры, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком перед покупкой.

Предостережения


- Не устанавливайте домофон рядом с источниками электромагнитного излучения.
- Не распыляйте воду или жидкость непосредственно на домофон.
- Не трясите домофон.
- Для домофона не желателен прямой или отраженный солнечный свет.
- При длительном не использовании отключайте от сети.
- Не подключайте к домофону включенный в розетку шнур питания
- Не устанавливайте домофон рядом с аммиаком или другими ядовитыми газами
- Не пытайтесь разобрать подключенный к сети домофон, высокое напряжение.
- Не мойте домофон с использованием моющих средств
- При наличии какой либо неисправности, не разберайтесь самостоятельно, пожалуйста свяжитесь с поставщиком

4


5

7. Эксплуатация


Схема - один домофон одна камера




Нажать кнопку вызова на внешней панели




Изображение посетителя появится на экране домофона



Нажать кнопку "Ответить" и связаться с посетителем



Нажать кнопку "Открыть" для открытия двери



В режиме ожидания, нажмите кнопку "Просмотр" чтобы вывести на экран изображение с внешней камеры, для отключения просмотра нажмите на неё еще раз

8. Поиск неисправностей

1. Нет звука при вызове

- Убедитесь, что все подключено правильно и надежно .
- Убедитесь, что регулятор громкости на мониторе включен.

2. Нечеткое изображение

Отрегулируйте настройки яркости изображения.

3. Дверь не открывается

Провод ведущий к замку отключен или поврежден.

9. Характеристики

Внутренний монитор

Блок питания	DC 13.5V
Потребляемая мощность	В ожидании:<0.2В Рабочая:<8В
Экран	3.5" TFT-LCD
Разрешение	320×240 точек
Угол обзора	L:50°/ R:50°, U:15°/D:35°
Яркость	300кд/м ²
Видеовход	1Vp-p
Время отключения	Без ответа: 1 минута, Разговорная речь: 1 минута
Чувствительность	- 60дБ
Рабочая температура	-10°C~+55°C
Размеры:	160×90×20.5мм

6

7