

■ Технические характеристики ■

Модель	SR-N80F36IRD
Матрица	1/3" HDIS (960H)
Кол-во эффективных пикселей (ГxВ)	960(H)×480(V)
Разрешение	800 ТВЛ
Мин. освещенность	0.01 Lux
Сигнал/Шум	> 48dB
Развертка	2:1 interface
Синхронизация	Внутренняя
Эл. Затвор	NTSC: 1/60~1/100,000, PAL: 1/50~1/100,000
Гамма коррекция	0.45
День/Ночь	переход 10 lux
ИК подсветка	20 метров, Авто
Видео выход	1Vpp, 75Ω
AGC	Авто
Питание	DC12V(+/-10%)/500mA
Объектив	3.6 мм
Размеры (мм)	86(W) x 60(H) x 55(D) мм
Вес (г)	300
Температура хранения	-40~+60°C
Рабочая температура	-40~+50°C

■ Комплектация ■

No	Name	Model	Number
1.	Уличная камера с ИК подсветкой	SR-N80F36IRD	1
2.	Инструкция	SR-N80F36IRD	1

Цветная видеокамера SR-N80F36IRD

Уличная цветная камера с ИК подсветкой и
механическим ИК фильтром



Продавец:

Внимание: перед установкой
и использованием внимательно
изучите данную инструкцию.

Не пытайтесь разбирать камеру. Если
камера не работает, пожалуйста,
обратитесь в ближайший сервисный
центр нашей компании.

■ Свойства продукта

* Матрица (HDI)

Адаптированная 1/3" HDIS матрица.

* Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Автоматическое управление экспозицией с максимальной скоростью до 1/100 000 сек

* Автоматический электронный затвор (AES)


Встроенная регулировка усиления (AGC). Камера может отображать высококачественную картинку в условиях низкого освещения

* Система цветности

PAL

* Поддержка функции UTC (опционально)

■ Подключения

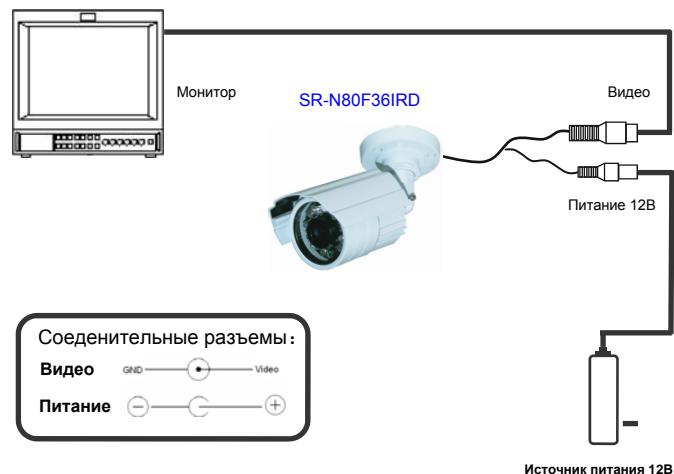

Неисправности и решения

1. Нет изображения после подключения питания

- . Пониженное напряжение питания, пожалуйста проверьте ист. питания
- . Неправильная полярность подключения.
- . Пожалуйста, проверьте соединительный кабель, также может быть неправильно подключен монитор.

2. Изображение от камеры "рябит"

- . Может быть вызвано пульсированием источника питания.
- . Проверьте совместимость монитора и периферийного оборудования, .

3. Фон цветного изображения непрерывно меняется

- . Влияние электромагнитного поля люминесцентных ламп может быть причиной искажения изображения.
- . Уменьшение количества люминесцентных ламп или удаление камеры от них может исправить изображение.
- . Используйте источник внешней синхронизации.

4. Изображение с камеры смазано

- . Напряжение источника питания нестабильно.
- . Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Внимание:

- Блок питания должен соответствовать условиям безопасности. Его выходное напряжение, рабочий ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям камеры.
- При использовании камеры в условиях возможного попадания молнии, обратите внимание на необходимость применения систем грозозащиты.
- Для получения качественного изображения избегайте использования длинных кабелей.

■ Представление

Благодарим Вас за приобретение видеокамеры SarmatT SR-N80F36IRD.

В устройстве использованы новейшие адаптированные HDIS матрицы и драйвера.



Небольшие размеры, легкость и превосходный дизайн способны удовлетворить любые требования. Кроме того данная камера имеет высокую четкость изображения, хорошую чувствительность и превосходную цветопередачу. Камера удобна для монтажа и дальнейшего использования в Вашей видеосистеме



Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в документации, прилагаемой к устройству.



Символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного "опасного напряжения" внутри корпуса продукта, который может быть достаточно сильным, чтобы привести к поражению электрическим током.

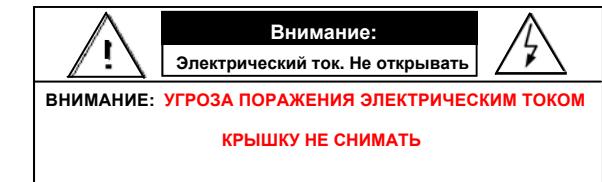

Замечания:

- Пожалуйста, обратите внимание на рабочую температуру камеры и требования к среде использования. Избегайте использования камеры при слишком высоких или слишком низких температурах. Рабочая температура -40~+50°C.
- Никогда не направляйте камеру на интенсивные источники света, Это может повредить CCD матрицу.
- Не располагайте камеру вблизи обогревающих устройств.