

ЦВЕТНАЯ УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА «ДЕНЬ/НОЧЬ» С ИК-ПОДСВЕТКОЙ

MDC-6210F-12 / MDC-6210F-24 / MDC-6210F-54

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Меры предосторожности:

- Не бросайте камеру. Это может спровоцировать неисправности.
- Не устанавливайте камеру под нестабильным освещением.
- Не разбирайте камеру.
- Не заземляйте корпус.

Характеристики:


- Режим День/Ночь
- Компенсация задней засветки (BLC)
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)
- Встроенная ИК-подсветка
- IR-pass фильтр
- Встроенный объектив
- Корпус погодозащищенный со степенью защиты IP65
- Солнцезащитный козырек и кронштейн в комплекте



Спецификация:

Модель	MDC-6210F-12	MDC-6210F-24	MDC-6210F-54
Тип матрицы	1/3" Color CCD		
Кол-во пикселей	500 Гориз. x 582 Верт. (290 000 пикселей)		
Тип развёртки	625 Линий 2:1 Чересстрочная		
Частота развёртки	15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.)		
Разрешение	420 ТВЛ по горизонтали		
Объектив	3.6 мм		6.0 мм
Скорость затвора	1/50 ~ 1/100 000 сек.		
Отношение сигнал/шум	50 дБ (AGC выкл.)		
Синхронизация	внутренняя		
Мин. освещённость	0.1 Лк (Цвет) / 0 Лк (ИК-подсветка вкл.)		
ИК-подсветка	12 инфракрасных диодов	24 инфракрасных диода	54 инфракрасных диода
Дальность ИК-подсветки	10 м	20 м	50 м
Рабочие температуры	-30 ⁰ ~ +50 ⁰ С		
Видеосигнал	1 В (75 Ом Вкл.)		
Питание модуля	12В±10% Постоянного тока		
Макс. потребление энергии	200 мА	300 мА	540 мА


Разъемы питания и видео:

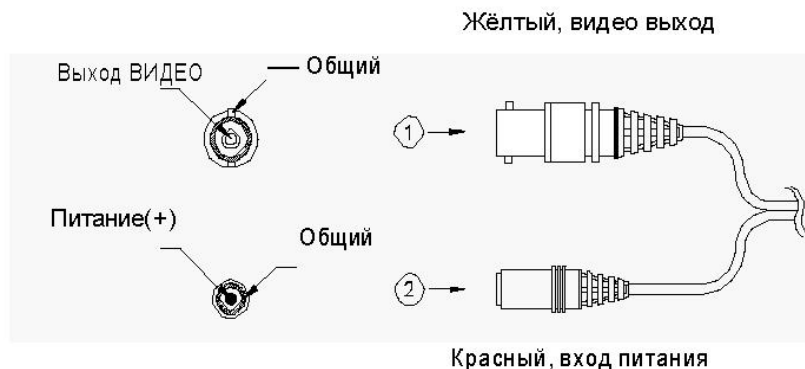



ПИТАНИЕ – только 12 Вольт постоянного тока

ВИДЕО – подключается к ТВ монитору с помощью коаксиального кабеля

Габаритные размеры: (мм)



MDC-6210F-12 / MDC-6210F-24



MDC-6210F-54

Устранение неисправностей:

Неисправность	Что делать
Нет видео на экране монитора	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте камеру и напряжение. Проверьте полярность напряжения. Проверьте контакт видеокабеля.
Изображение на экране тусклое	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте чистоту объектива. Если грязный, то очистите объектив мягкой и чистой тканью. Изображение более тускло ночью, чем в дневное время. Если нет фокуса, то отрегулируйте его в дневное время.
Широкие чёрные полосы и шум на экране	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте силовую мощность адаптера. Если мощность меньше чем 300 мА, то замените адаптер с большим значением по мощности. Если будут слишком шумно, то проверьте видеокабель.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок изготовителя – 12 месяцев со дня продажи.

Изделие _____

Серийный номер _____

Дата продаж _____

МП

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, неисправность которых явилась следствием несоблюдения условий эксплуатации.