



A. Установки монитора

1. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе монитора. В появившемся меню выберите «Properties» («Свойства») Выберите наиболее высокое качество цветопередачи (32 бита).

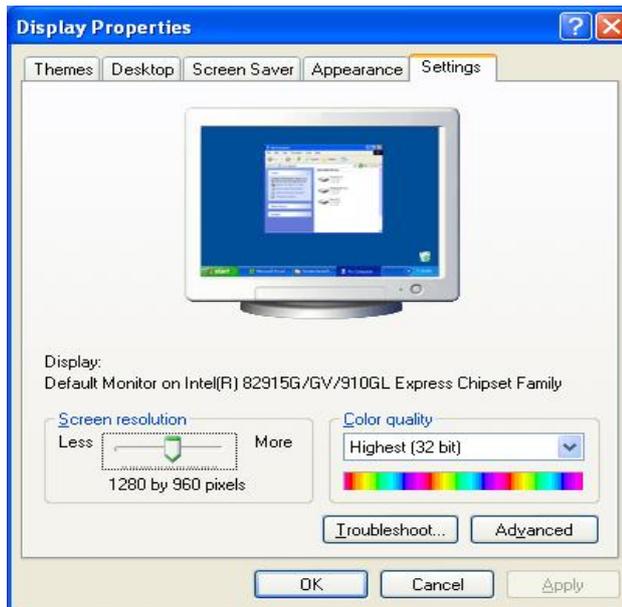

B. Подключение оборудования

1. Подключите адаптер питания и Подключите кабель сети Ethernet.

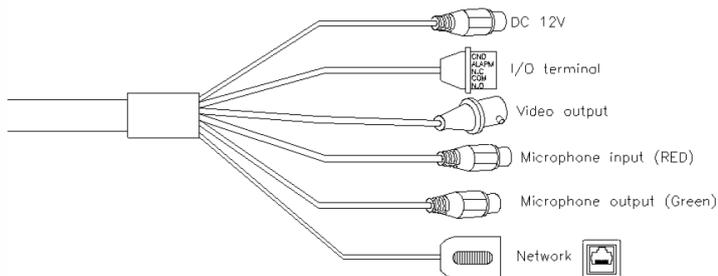

C. Установка IP адреса


1. Используйте программное обеспечение “IP Installer” чтобы задать IP адрес для камеры.

Программное обеспечение находится на прилагаемом диске.

2. IP Installer поддерживает два языка:
 - IPInstallerCht.exe: Китайский язык
 - IPInstallerEng.exe: Английский язык
3. OS: Windows XP SP2 or above. If the following “Windows Security Alert” popup, please click “Unblock”.



4. Конфигурация «IP Установщик» (по умолчанию IP : 192.168.1.200).

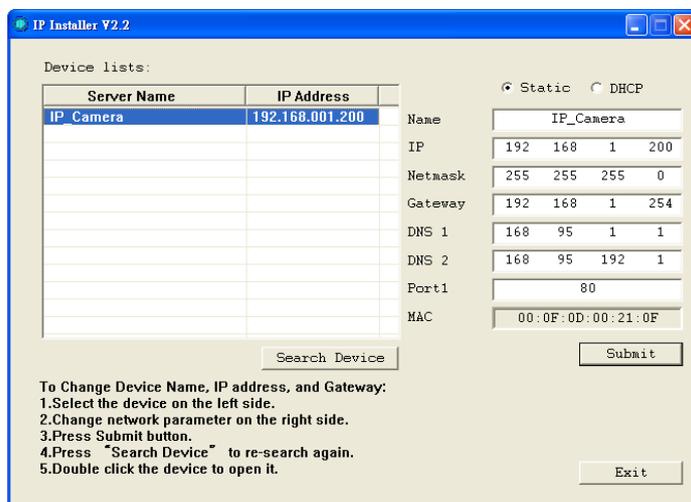

5. «IP Installer» ищет все IP устройства в сети. Для нового поиска нажмите кнопку «Search Device» («Поиск устройств»).
6. Кликните по IP устройству в списке слева. Настройки сети этого устройства отобразятся в правой части. Вы можете изменить имя камеры по Вашему усмотрению Ваши предпочтения (пр.: офис, склад). Измените параметры и нажмите кнопку “Submit”. («Применить»).

В следующем окне сообщится о перезагрузке камеры, подтвердите нажатием на «ОК».



7. Убедитесь, что указанные в примере части PC IP адреса и IP CAM IP адреса одинаковы.

Одинаковые подсети:

IP CAM IP адрес: 192.168.1.200

PC IP адрес: 192.168.1.100


Разные подсети:

IP CAM IP адрес: 192.168.1.200

PC IP адрес: 192.168.1.100

Изменение IP-адреса ПК: панель управления => Сетевые подключения
=> свойства подключения по локальной сети => протокол Интернета
(TCP/IP)- => свойства


Пожалуйста, убедитесь, что ваша IP-камера и ПК имеют одинаковые подсети. Если нет, просьба соответствующим образом изменить подсети

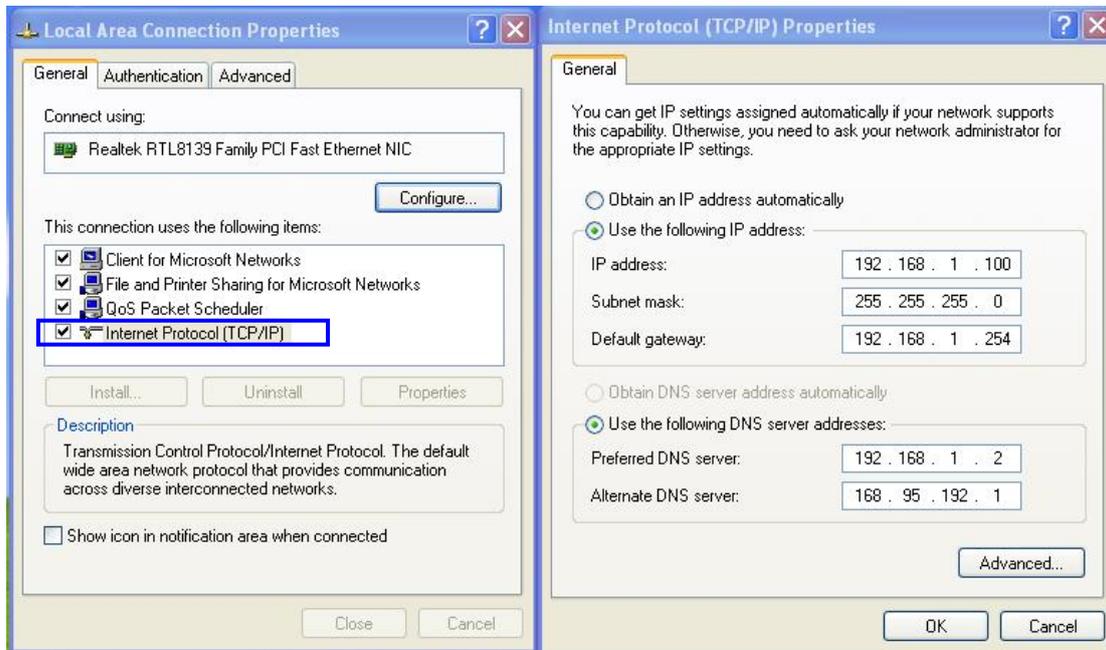

8. Затем, введите значение по умолчанию “имя пользователя: admin” и “пароль: admin”.




9. Если логин и пароль введены верно, Отобразится Web страница просмотра камеры.

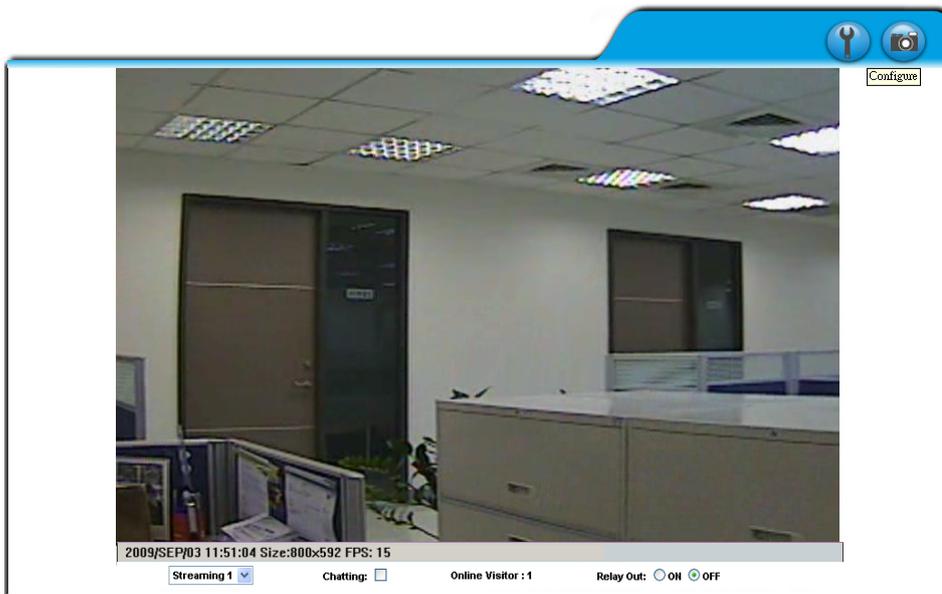

D. Возврат к заводским установкам

1. Чтобы восстановить все значения по умолчанию, а также логин и пароль, следуйте следующим инструкциям.
2. Отключите питание и нажмите и удерживайте кнопку на задней стороне камеры.
3. Подайте питание на камеру. Не отпускайте кнопку в ходе загрузки камеры.
4. Время загрузки камеры составляет примерно 30 секунд.
5. Отпустите кнопку после загрузки камеры.
6. Подсоединитесь к камере, используя IP <http://192.168.1.200>, а также

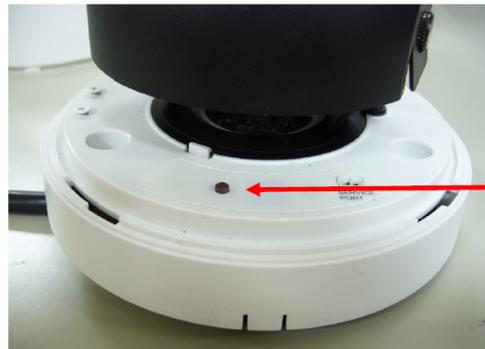

Factory Default

E. Поддерживаемые SD карты

SanDisk 128M
SanDisk 256M
SanDisk 512M
SanDisk 1G
SanDisk 2G
SanDisk 4G

Transcend 128M 80X
Transcend 256M 80X
Transcend 512M 80X
Transcend 1G 80X
Transcend 2G 80X
Transcend 4G 80X